ESP-300

Ethernet-Überspannungsschutz

Übersicht

Der IFS® Ethernet Überspannungsschutz ist die ideale Lösung, um wertvolle Ethernet-Geräte vor potenziellen Schäden durch elektrische Überspannungen oder Blitzeinschläge zu schützen. Der Überspannungsschutz bietet bis zu 20 KA Schutz auf Ethernet-Kabelstrecken, einschließlich der Unterstützung von Power Over Ethernet (PoE) -Anwendungen.

Das Modul bietet eine einfache Plug-and-Play-Installation, indem es zwei passive 10/100/1000Base-T-Schnittstellen für die Verbindung zwischen zwei Ethernet-Geräten und eine Erdungsschraube zur Erdung des Geräts bereitstellt.
Das Gerät verfügt über einen ungeschützten Anschluss und einen geschützten Anschluss, um das Eindringen von Stromstößen durch Ethernet-Kabelverbindungen im Freien zu verhindern.



Einzelheiten

- 20KA Überspannungsschutz
- Zwei passive 10/100/1000 Ethernet-Ports
- Unterstützt PoE-at / af Pass-Through
- Eine Erdungsposition

ESP-300
Ethernet-Überspannungsschutz

Technische Spezifikationen

General

Kategorie	Surge Protection
Porttyp	10/100/1000

Physical

Abmessungen	65 x 42 x 20 mm
Nettogewicht	80 g
Material	Metal

Environmental


Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Umgebung	Indoor

Ethernet

Ethernet-Anschlüsse	RJ45 (2)
Erdung	Schraube (1)

Elektrik & Mechanik

DC-Überschlagsspannung	230 V, ±20%
Nennimpuls-Entladestrom (Welle 8/20 s)	20 KA
Lichtbogenspannung bei 1A	~35 V
Übergang zum Lichtbogen	~1 A
Glimmspannung	~200 V

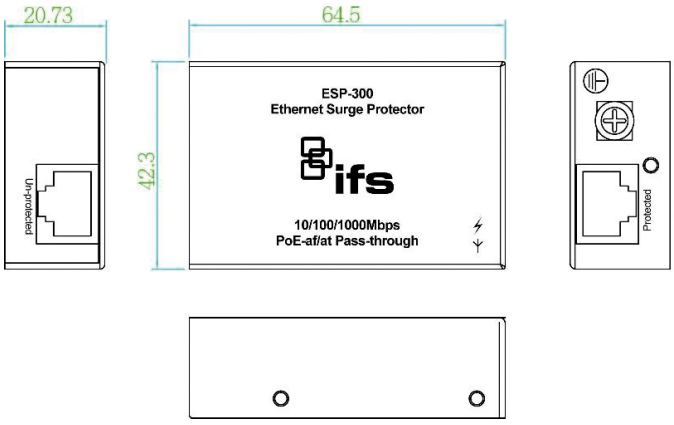

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.