240315

Avvisatore manuale convenzionale di colore giallo EN12094, Attivazione spegnimento

Generalità

Il 240315 è un avvisatore manuale giallo a doppia azione utilizzato come dispositivo di attivazione manuale mediante comando elettrico nei sistemi di spegnimento.

È collegato alla centrale di rivelazione incendio o spegnimento tramite una linea di rivelatori convenzionale. Un LED di stato rosso indica visivamente lo stato di attivazione del dispositivo.



Costruzione

Rispetto agli alloggiamenti in plastica, l'involucro in alluminio pressofuso dal design robusto si dimostra vantaggioso anche dopo anni di utilizzo grazie alla sua resistenza agli agenti ambientali. Dettagli quali il coperchio della serratura a chiusura automatica proteggono l'interno dalla penetrazione di polvere o acqua e facilitano l'installazione e il cablaggio. La porta con il vetro facilmente sostituibile ha un angolo di apertura di oltre 180°.

Quando l'avvisatore manuale è attivato, la chiusura della porta è impedita meccanicamente.

Dettagli

- Tecnologia convenzionale per l'utilizzo con la maggior parte dei sistemi di controllo dell'estinzione
- LED per l'indicazione dello stato di attivazione
- Certificato EN12094-3
- Istruzioni per l'uso mediante simboli standardizzati di tipo EN54-11
- Design accattivante realizzato in robusto alluminio pressofuso
- Progettato per applicazioni montaggio su superfice
- Pulsante manuale tipo B, doppia azione, secondo standard EN
- Resistenza da 100 Ohm montata in serie

240315

Avvisatore manuale convenzionale di colore giallo EN12094, Attivazione spegnimento

Specifiche tecniche

Electrical

Tipo di alimentatore	Zone powered

Detection

Monitoraggio	Off, On

Physical

Colore	Yellow (RAL 1021)
Tipo di montaggio	Surface mount, Wall mount
Materiale (scatola)	Die-cast aluminium

Environmental


A prova di vandalo	No
Ambiente	Indoor

Regulatory

Conformità	CE, CPR, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	EN12094-3
Voluntary marks	BOSEC, VdS

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	DM966	Vetrino ricambio per serie DM86x e DM2080I

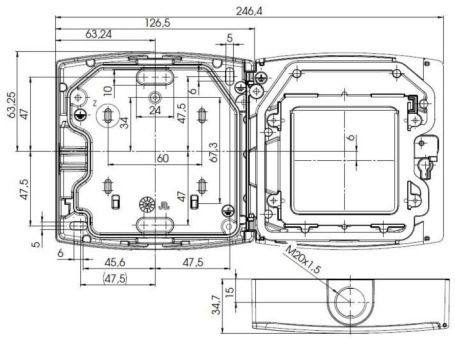

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57