ATS1210E

Advisor DGP udvidelse 8 - 16 zoner uden strømforsyning i plastkabinet

Udvidelsesmoduler

Udvidelsesmodulerne (DGP) anvendes til at udvide antallet af systemets alarm zoner og transistor udgange på steder fjernt fra ATS Advanced eller ATS Master centralerne. DGP kommunikerer via poll og svar meddelelser og sender alarmer til behandling i ATS centralen. DGP indsamler data fra detektorer, dørkontakter og andre lignende enheder. Der findes DGP udvidelesmoduler til konventionelle og trådløse enheder, såvel som til intelligente adresserbare enheder. En speciel DGP fås til adgangskontrol for enten 4-dørs eller elevator centraler.

Systemets databus


Systemets databus bruges til at forbinde DGP (for tilføjelse af ekstra zoner) og betjeningspaneler til ATS Advanced eller ATS Master centralerne. Enheder kan være placeret i en afstand af op til 1.5 km fra ATS centralen. DGP udvidelsesmoduler og betjeningspaneler skal tilsluttes via et parsnoet skærmet datakabel på centralens databus. Skærmen af datakablet skal jordforbindes på ATS centralen og bør ikke forbindes i modsatte ende.

Funktionalitet

Ved kommunikationsfejl husker DGP sidste alarmtilstand for tilsluttede detektorer for at identificere mulige årsager til fejlen. Op til 15 DGP kan direkte tilsluttes Advisor Master centralen, og op til 7/15/30 DGP kan tilsluttes ATS Advanced centralen. For Advanced Master gælder, at for hver DGP der udvides med mere end 16 zoner, reduceres det totale antal DGP i et system med 1 DGP. Hvis et system har alle sine DGP udvidet med de maksimale 32 zoner, bliver det fysiske antal af DGP i et system 8.

Produkt oversigt

8 - 16 zoner DGP med transistor udgange uden strømforsyning i lille plastik kabinet. ATS1210E understøtter op til 16 zoner med ekstra ATS1202, og op til 16 udgange med ekstra ATS1810, ATS1811 og ATS1820. Centralen understøtter maks. 7/15/30 (ATS Advanced) eller 15 (ATS Master) enheder ved en afstand på maks. 1.5 km Produktet leveres i et ATS1644 plastkabinet.

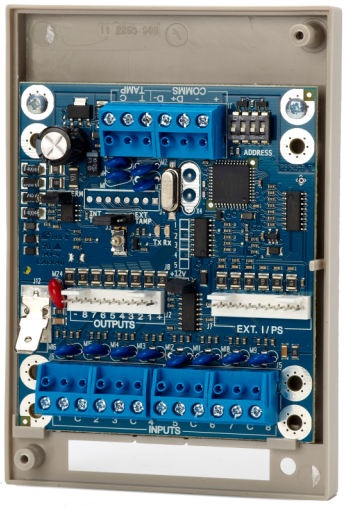

Detaljer

- 8 zoner
- kan udvides med op til 16 zoner
- 8 transistor udgange
- kan udvides med op til 16 udgange
- ATS1644 plastkabinet med tamper
- F&P klasse 3

ATS1210E

Advisor DGP udvidelse 8 - 16 zoner uden strømforsyning i plastkabinet

Tekniske specifikationer

General

Udvidelsestype	Eingabe Expander
Produkt linje	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Adressering	Dip-Schalter

Electrical

Integreret strømforsyning	No

Physical

Materiale	ABS

Environmental

Miljø	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Overholdelse	CE
Certificatie	EN50131 Grad 3, VdS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57