240320

Druckknopfmelder für Grenzwerttechnik, Blau

General

Blauer Druckknopfmelder (Handmelder) nach DIN 14655 für den Anschluss an Grenzwertzentralen. Der Handmelder besitzt ein sehr robustes Aluminium Druckgussgehäuse und ist für die Aufputzmontage geeignet. Mit Aufdruck "Hausalarm". 180 schwenkbare Tür mit auswechselbarer Glasscheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Tür.



Einzelheiten

- Druckknopfmelder mit nach EN54-11 standardisierten Symbolen
- Für Grenzwerttechnik
- Robustes Aluminium Druckgussgehäuse
- Aufdruck "Hausalarm"
- Für Aufputzmontage
- Automatische Entriegelung beim Öffnen / Schließen der Tür
- LED als Auslösekontrolle

240320
Druckknopfmelder für Grenzwerttechnik, Blau

Technische Spezifikationen

General

Status indication	LED
Connectivity	2 Draht

Electrical

Power supply type	Zasilanie strefowe
Operating voltage	10 to 30 VDC
Cable specification	<1.5 mm²
Terminals	6

Detection

Detection principle	Manual activation
Monitoring	Off, On
Installation height	Determined by local regulation

Output

Output quantity	1
Output type and rating	Contact (25 VAC @ 2 A or 60 VDC @ 2 A)

Physical

Physical dimensions	127 x 127 x 35 mm (W x H x D)
Net weight	420 g
Colour	Niebieski (RAL 5015)
Mounting type	Montaż nawierzchniowy, Wandmontage
Material (body)	Aluminium-Druckguss
Functional marking	HAUSALARM

Environmental


Vandal proof	No
Relative humidity	5 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP43 (standard)

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	DM966	Ersatzglasscheibe klar für Druckknopfmelder Serie DM880/980

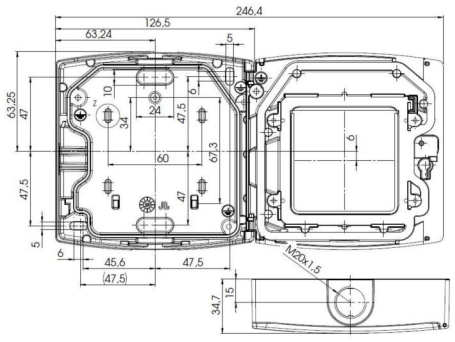

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.