ATS1740

Aislador/repetidor para bus RS485.

Características generales


El aislador/repetidor para RS485 permite aislar eléctricamente el bus de comunicaciones Advisor MASTER allí donde puedan existir diferencias de potencial y amplía la longitud máxima de bus desde 1.5 km hasta 6 km. También permite instalar dispositivos Advisor MASTER en instalaciones existentes con configuración en estrella.

Funcionalidades

El aislador/repetidor RS485 permite separar eléctricamente diferentes tramos del bus impidiendo que un problema eléctrico en un punto afecte a la totalidad del mismo.
Hasta un máximo de 3 unidades pueden ser encadenadas obteniendo una longitud máxima total de 6km.
También pueden conectarse hasta 5 unidades en paralelo para crear una configuración en estrella con 5 ramales de 1.5km.

Características adicionales

El aislador/repetidor ATS1740 ha sido diseñado para el bus de comunicaciones de Advisor MASTER, aunque puede ser utilizado como un dispositivo RS485 universal para otros sistemas que utilicen RS485 estándar.

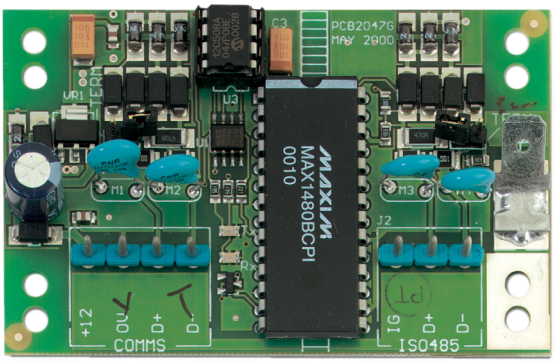

Detalles

- Aislamiento galvánico del bus entre entrada y salida
- Resistencias EOL del bus incluídas
- Amplía el bus desde 1.5km hasta 6 km
- Permite realizar configuración en estrella
- Dispositivo RS485 universal

ATS1740

Aislador/repetidor para bus RS485.

Especificaciones técnicas

General

Grupo de accesorios	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Tipo	Modul

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57