ATS1740

Databus isolator/repeater

ATS 1740 - Isolator / repeater

Hiermee kunt u de communicatiebus van de Advisor MASTER elektrisch isoleren op plaatsen waar een spanningsdifferentieel kan bestaan. Ook kunt u de maximale buslengte vergroten van 1,5 km tot 6 km. Tevens kunt u hiermee Advisor MASTER-apparaten installeren in een bestaande sterconfiguratie.

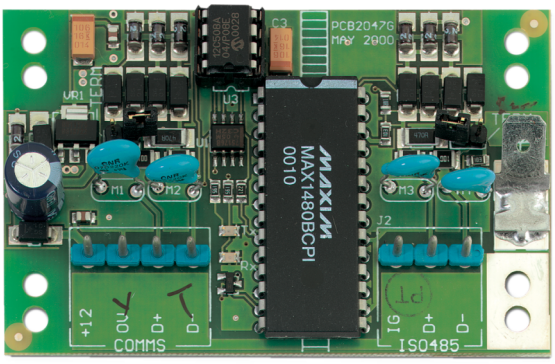

ATS 1741 - RS485/RS232-interface

Wanneer meerdere panelen in een netwerk moeten worden gekoppeld, maakt de ATS 1471 het mogelijk de RS485-databus van de Advisor MASTER te converteren naar RS232.

ATS 1742 gesloten lusmodule

Een gesloten lusmodule maakt het mogelijk een kabel te laten eindigen op hetzelfde punt als waar deze was begonnen. Als ergens in een geluste kabel een onderbreking optreedt, wordt de communicatie binnen de lus zowel linksom als rechtsom voorgezet. Hierdoor blijft de beveiligingsapparatuur in bedrijf. Onderbrekingen in de lus sturen tevens een foutrelais aan, waardoor de Advisor MASTER in staat is de positie van de onderbreking te bepalen en een waarschuwing te genereren.

ATS 1743 glasvezelinterface

Converteert de Advisor MASTER-bus naar glasvezel. Mogelijk is een multi-dropverbinding met één glasvezelkabel of een point-to-point-verbinding met twee glasvezelkabels.

ATS1740
Databus isolator/repeater

Technische specificaties

General

Accessoire groep	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Modul

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57