TVK-400-USB

TruVision 3 Achsen USB-Bedienpult für Videoüberwachung mit variabler Geschwindigkeit

Allgemein

Die TruVision TVK-400-USB-Tastatur funktioniert mit KGS-Softwareanwendungen wie UltraView VSC und TruVision Navigator Videomanagementsoftware.
Über die Tastatur können Sie die Software manipulieren und eine PTZ Steuern.
Für TruVision Navigator: Eine Maus muss noch zusammen mit der Tastatur verwendet werden. Eine vollständige Übersicht über die unterstützten Funktionen in TruVision Navigator finden Sie im neuesten Handbuch.

Vielseitigkeit

Der TVK-400-USB kann mit verschiedenen KGS Fire & Security Video-Software-Anwendungen wie Ultra VSC 4.4 und TruVision Navigator 7.0 oder höher verwendet werden.
Über die Tastatur können Sie die Kameraansicht in Client-Anwendungen sowie die PTZ- und Wiedergabesteuerung steuern.
Es verfügt über einen 3 Achsen Hall-Effekt-Joystick zur Steuerung von PTZ-Kameras und Jog / Schuttle zur Navigation durch die aufgezeichneten Videos.



Einzelheiten

- 3-Achsen-Joystick zur PTZ-Steuerung
- Jog/Shuttle-Wählrad
- USB 1.1 HID-konform
- Einfach zu bedienen

TVK-400-USB

TruVision 3 Achsen USB-Bedienpult für Videoüberwachung mit variabler Geschwindigkeit

Technische Spezifikationen

General

Keyboard / controller type	USB

Control

Joystick type	3-Achsen
Buttons	27 Tasten

Interfaces

Connection interface	USB

Electrical

Power supply type	Über USB Schnittstelle
Power consumption	5W

Physical

Net weight	1.3 kg
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-25° bis 85°C

Regulatory

Compliancy	CE

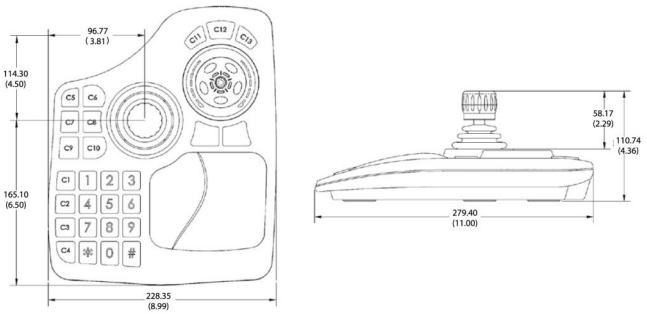

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.