2010-2-PIB-8I8O

IO-kort 8 ingångar/8 utgångar, övervakade

Allmänt


2010-2-PIB-8I8O är ett internt in- och utgångskort för användning till 2X-centralen med stor kapsling. PIB-kortet finns fyra olika versioner. 2010-2-PIB-8I8O är en reducerad version av 2010-2-PIB och avsedd att ge ytterligare övervakade ingångar och utgångar för styrning och övervakning av extern utrustning på plats.

Funktion

2010-2-PIB-8I8O är ett internt in-/utgångskort som ger åtta ingångar och åtta utgångar till 2X brandlarmcentraler. Kortet kan strömförsörjas från centralen eller från extern strömförsörjning och ger 24 VDC till varje övervakad utgång. Ingångar och utgångar är övervakade för kortslutning och avbrott.

Montering och anslutning

Kortet kan anslutas direkt på framsidan av huvudkortet inne i centralerna med stor kapsling med version 3 eller senare. Ingen ytterligare kabeldragning behövs.
Kortet är försett med jackbara kopplingsplintar för anslutning till yttre ledningsnät. En extern strömkälla kan anslutas direkt på kortet för att minska belastningen på systemet.

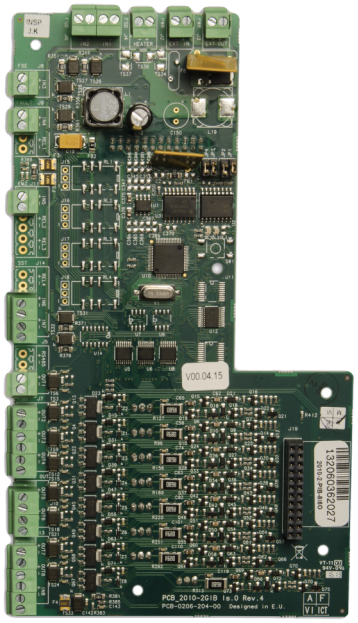

Detaljer

- 8 övervakade ingångar
- 8 övervakade utgångar
- Möjlighet till extern strömförsörjning
- Jackbara kopplingsplintar

2010-2-PIB-8I8O

IO-kort 8 ingångar/8 utgångar, övervakade

Tekniska specifikationer

Electrical

Strömförsörjningstyp	VDC

Physical

Formfaktor	Large
Monteringstyp	In cabinet

Regulatory

Undfallenhet	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Intygande	CPR

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57