
EST-xAudI-8

Carta de 8 entrada de áudio para slot de função

Vista Geral

Esta placa de expansão de entrada de áudio destina-se a uma slot de função do EST-CU-8LCD. Oferece 8 entradas de áudio de linha simétrica através de um conector RJ45.

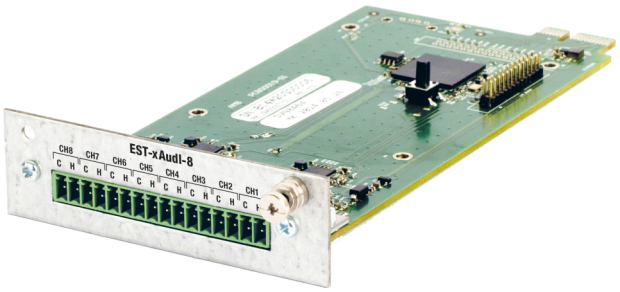

EST-xAudI-8

Carta de 8 entrada de áudio para slot de função

Especificações técnicas

Electrical

Consumo de corrente	25 mA at 48 V

Input

Quantidade de tipo	8, Differential

Physical

Dimensões físicas	70 x 160 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Temperatura de operação	0°C to +60°C
Temperatura de armazenamento	-20°C to +70°C

Regulatory

Standards	EN54-16

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57